

SMART SMS BOX

Alde 3010 touch panel

1

Tilslut Alde mellemkabel til udgang D på bagsiden af Alde betjeningpanel

2

Monter Alde mellemkabel i udgang 1 på Smartsmsboxen

3


Gå ind i værktøjsmenuen 9 og sæt Alde op til extern start (4)

Alde®

Kabelanslutning mellan värmepanna och manöverpanel

Anslut tillbehör till manöverpanel enligt skiss nedan.


Baksida på manöverpanel

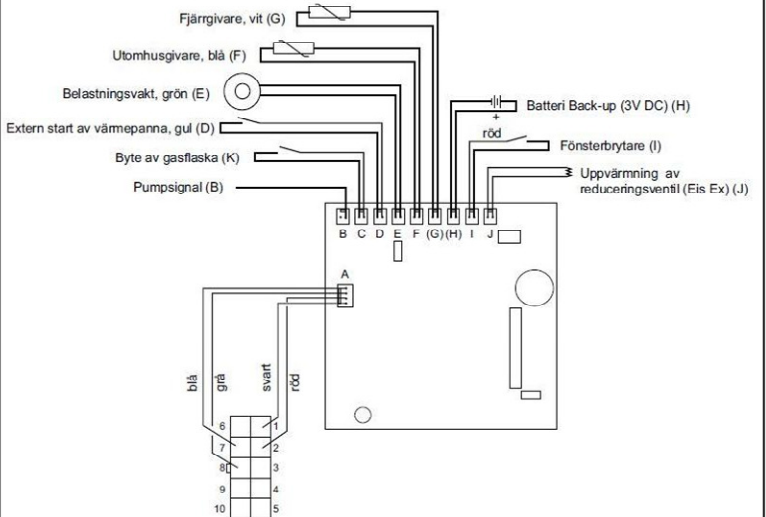

9. Verktöjsmenyn (funktioner)

När du befinner dig i verktygsmenyn, (se avsnitt 8) kan du använda nedanstående verktyg. Du stegar mellan de olika verktygsfälten genom att trycka på pilsymbolerna uppåt eller nedåt. Du kan alltid lämna verktygsmenyn med MENU-knappen.

9.3



1. Offset (temperaturjustering)

Med denna funktion kan man kalibrera temperaturen på panelen, om man märker att temperaturen (den stabiliserade rumstemperaturen) inte motsvarar den temperatur som panelen anger. Gäller även utetemperaturen.

2. Automatisk temperaturhöjning (legionella)

Kl 02.00 nattetid (om klockan är inställd) startar värmepannan och arbetar enligt "Varmvatten" (se avsnitt 5). Detta för att minska risken för legionella. Funktionen är urkopplad i fabriksinställningen.

3. Språk

Denna funktion används, för att ställa om skärmen mellan olika språk. Tillgängliga språk är: engelska, franska och tyska. Servicemenyn däremot, finns enbart på engelska (se avsnitt 9.6).

4. Extern start

Denna funktion används vid start av värmepannan utifrån, t ex med GSM. När extern start har aktiverats ska panelens On-/Off-knapp stängas av (se monteringsmanualen för extern start). För att använda denna funktion krävs en installation av extern start (se manual för fordon, båt eller byggnad).